
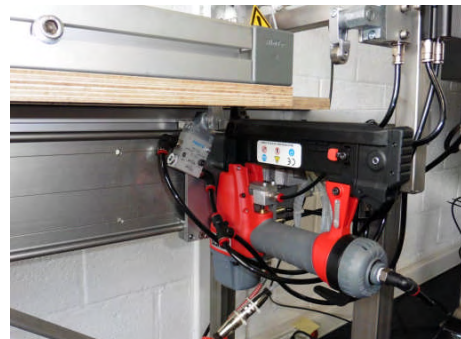


La RAPI - DOOR est une machine semi-automatique pour la fixation de lattes sur des chambranles.

- rapide !
- simple !
- précis !

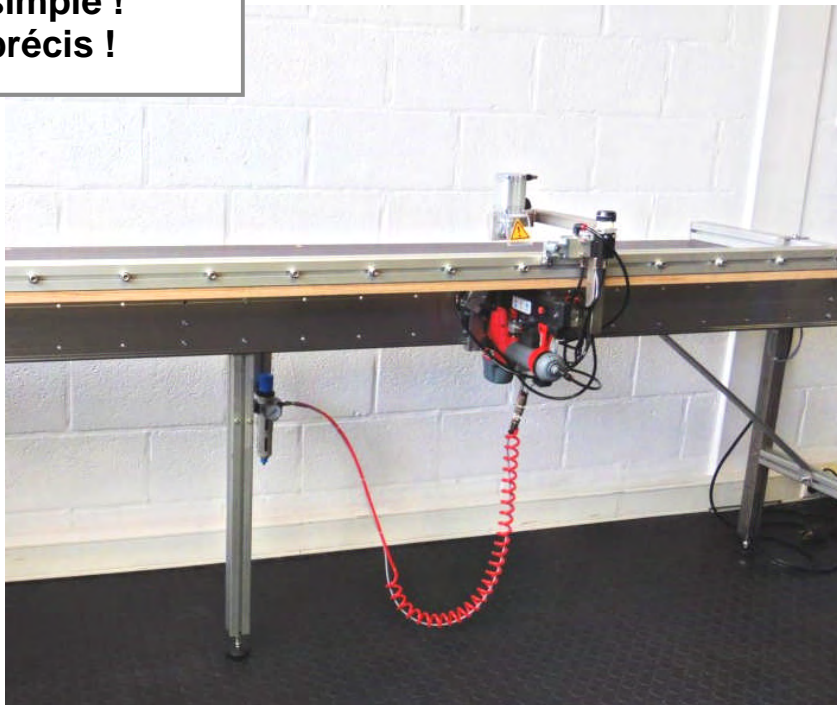

Méthode de travail

L'opérateur positionne dans un premier temps l'ébrasement de porte contre le guide latéral du RAPIDOOR.

La pose du listel (à distance réglable par rapport au bord de l'ébrasement) vient ensuite sur l'ébrasement ou dans sa batée et sera maintenu par une butée – poussoir située par-dessus le tablier du RAPIDOOR .

En déplaçant manuellement la butée – poussoir de droite à gauche, l'agrafage s'effectue automatiquement en fonction de l'écartement de points d'agrafage préalablement défini.

FACILE ET RAPIDE EN UN MOT !

Spécifications

Dimensions

- hauteur 900 mm
- longueur 2800 mm
- largeur 500 mm

Positionnement d'agrafes

Réellement aisé par ajustement rapide sur quelques vis situées sur le bloc

Alimentation électrique

230V, mono

Air comprimé

6 bar

Agrafeuse

SENCO SLS18Mg - L



Une lampe d'alarme vous signale préventivement qu'un rechargement d'agrafes peut-être effectué afin d'éviter toute fixation à vide et ceci, en vous permettant de terminer l'assemblage en cours.





Appareil léger et facile à l'emploi pour agrafes moyennes à dos marge L.
Livré en coffret avec clés.

Spécifications


Poids	1,17 kg
Hauteur	241 mm
Longueur	260 mm
Capacité	110 agrafes
Fonctionnement	restrictif ou à touche
Pression	4,8 - 6,5 bar

Spécifications de l'agrafe L

Diamètre	1,1 mm
Longueur Minimum	12 mm
Longueur Maximum	38 mm
Type	G18 - L
Finition	Galva EZ, inox

Applications

Assemblage, dos de meubles, caisses légères, encadrement, agencement, assemblage panneaux d'abris de jardin...

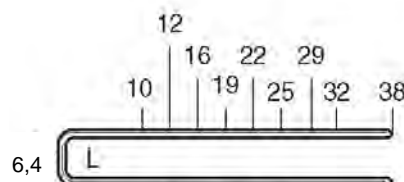

Caractéristiques et avantages

- Corps en magnésium = léger
- Profondeur d'agrafage réglable
- Echappement arrière orientable
- Crochet de ceinture pivotant
- Sélecteur de mode de tir (gâchette)
- Magasin à chargement aisé
- Indicateur de chargement
- Embout anti-marquage
- Protection de poignée confortable