
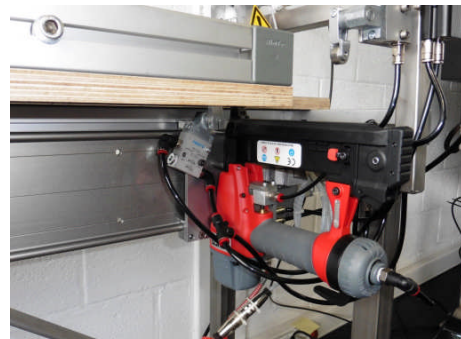


De RAPI-DOOR is een half-automatische machine voor het vasthechten van latten op deuromlijstingen

- snel !
- eenvoudig !
- nauwkeurig !

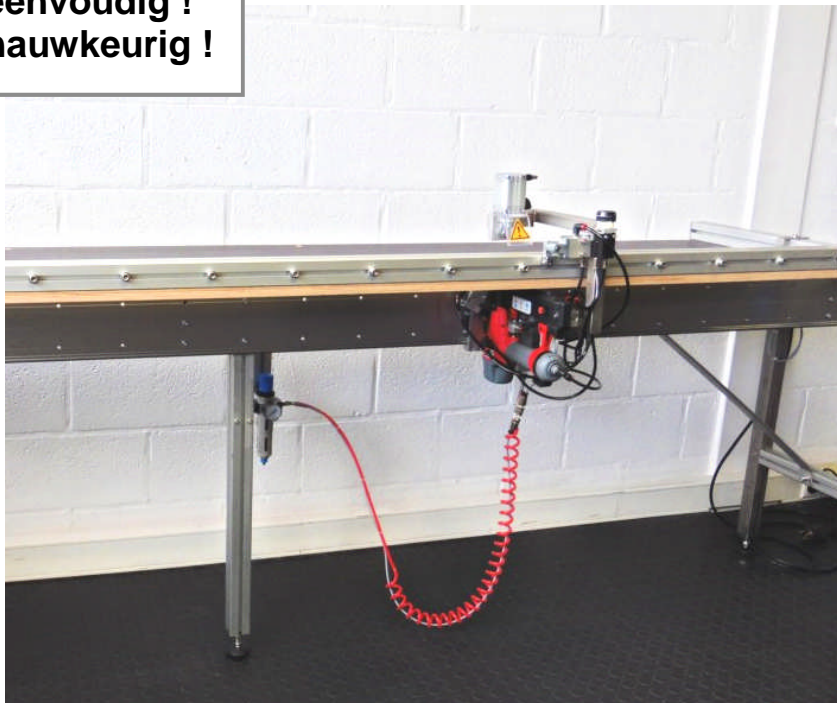

Werkwijze

De operator positioneert de deuromlijsting tegen de geleiders. Door het lateraal gelagerde apparaat van rechts naar links te bewegen wordt de slaglat, ter hoogte van de instelbare nokken, automatisch vastgeniet.
Zo eenvoudig is het!

Specificaties

Afmetingen	
- hoogte	900 mm
- lengte	2800 mm
- breedte	500 mm
Positionering nieten	vrij instelbaar met behulp van de schroeven op de zijgeleiding
EI voeding	230V, mono
Perslucht	6 bar
Nietapparaat	SENCO SLS18Mg-L



optie

Alarmlicht om aan te duiden dat het magazijn nieten moet bijgevuld worden. Het moment van het alarm werd zo afgesteld dat u de deuromlijsting volledig kan afwerken alvorens de nieten dienen bijgevuld te worden.



Licht en gebruiksvriendelijk toestel voor middelzware L nieten.

Geleverd in koffer met toebehoren.

Toepassingen

Assemblage en montage, ruggen van meubels, kisten, kaders, panelen van tuinhuizen,

Kenmerken en voordelen

- Body in magnesium = gering gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Regelbare luchtafvoer achteraan
- Draaibare riemhaak
- Instelbare werkwijze
- Gemakkelijk te laden magazijn
- Magazijnindicator
- Bescherming werkstuk
- Comfortabele grip

Specificaties

Gewicht	1,17 kg
Hoogte	241 mm
Lengte	260 mm
Capaciteit	110 nieten
Werkwijze	bottom fire of trigger fire
Luchtdruk	4,8 - 6,5 bar

Specificaties van de niet

Diameter	1,1 mm
Minimum lengte	12 mm
Maximum lengte	38 mm
Type	G18 - L
Materiaal	Galva EZ, inox

